



Serie abisagradas

ALUMED 40

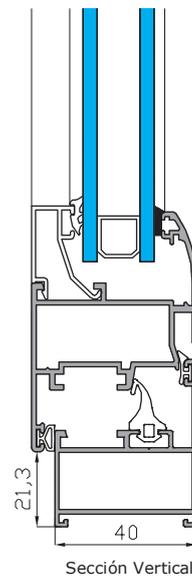

- Abatible de cámara europea.
- Marcos de 40 mm.
- Posibilidad de apertura exterior.
- Nudo central reducido.
- Variedad de perfiles para ventanas, balconeras y puertas.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 33 mm.
- Juntas de EPDM y ángulos vulcanizados.
- Escuadras en extrusión de aluminio.
- Escuadras de alineación en acero inox.
- Drenaje en la hoja oculto.
- Compatibilidad con otras series de Alumed.
- Variedad de soluciones en obra.
- Perfilera de aluminio aleación 6063-T5
- Peso por hoja de hasta 120 kg.
- Medidas máximas por hoja de 1.500 ancho x 2.400 alto

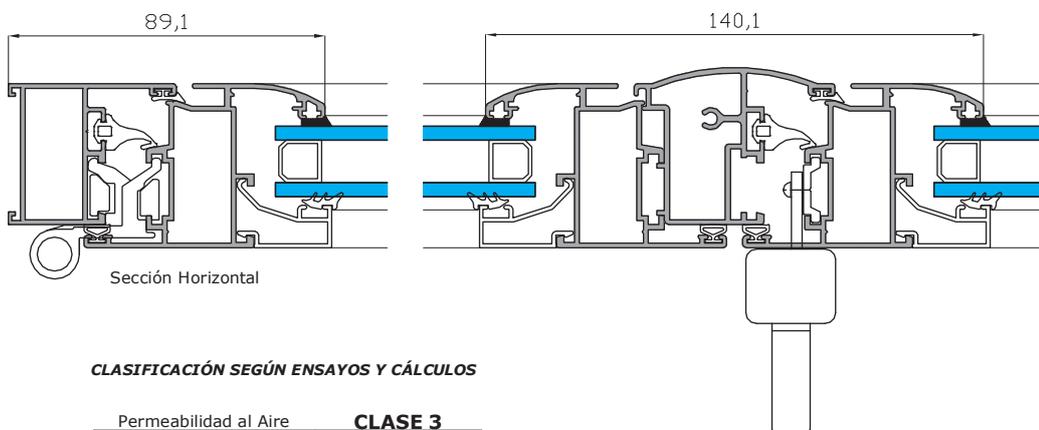

CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS


Permeabilidad al Aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 4A
Resistencia al viento	CLASE C1
Transmitancia Térmica	3.89 UH
Aislamiento Acústico	30 (-1 -5)

* Datos ensayados en modelo ventana de dos hojas de 1800x2200 mm.
* Vidrio utilizado 4/8/4.

Permeabilidad al Aire	CLASE 4
Estanqueidad al agua	CLASE 9A
Resistencia al viento	CLASE C5
Transmitancia Térmica	4.3 UH
Aislamiento Acústico	32 (-1 -5)

* Datos ensayados en modelo ventana de dos hojas de 1200x1200 mm.
* Vidrio utilizado 4/8/4.

OPCIONES DE APERTURA

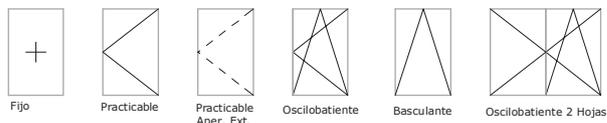

alumedistemas.com

Somos líderes en fabricación de sistemas de aluminio **GRUPO ALUMED** con certificación europea que garantizan el máximo rendimiento y altas prestaciones, creando espacios habitables con cerramientos para todo el año.

