



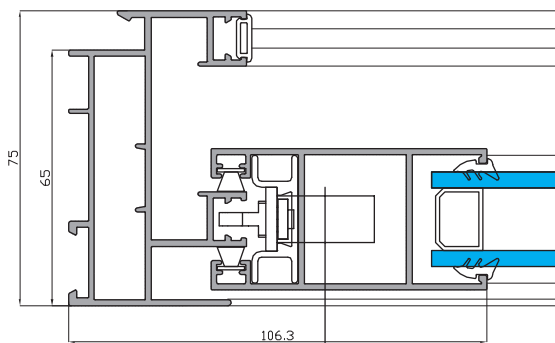



Serie correderas

TECKNICA

- Marco perimetral y marcos rectos.
- Combinación de hojas rectas y perimetrales.
- Marcos de 60, 75 y 94 mm.
- Posibilidad de pluricarril.
- Disponibilidad de monocarril y unicarril.
- Hoja central reforzada de tan solo 35 mm de vista.
- Cruce de co-extrusión con junta de estanqueidad suplementaria.
- Posibilidad de colocación de cierre embutido, multipunto y cerradura.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 28.6 mm.
- Estanqueidad garantizada por felpudos ALUMED TRI-FIN.
- Juntas de EPDM.
- Escuadras de extrusión de aluminio.
- Drenajes ocultos.
- Compatibilidad con otras series alumed.
- Variedad de soluciones para obra.
- Peso por hoja de hasta 140 kg.
- Medidas máximas por hoja de 2.000 ancho x 2.600 alto

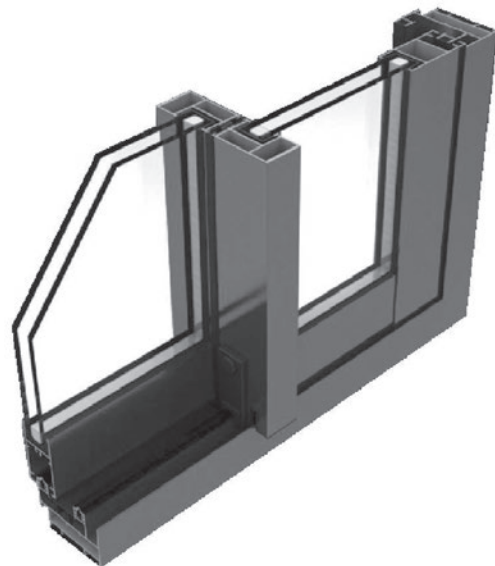

Sección Horizontal

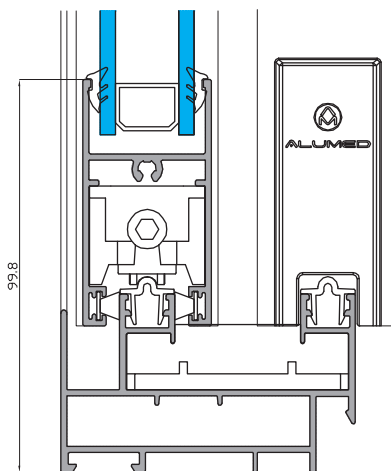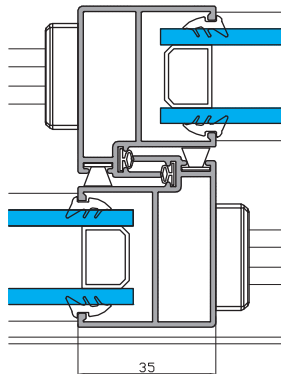

Sección Vertical

CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS


Permeabilidad al Aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6A
Resistencia al viento	CLASE C2

Transmitancia Térmica	3.37 UH
Aislamiento Acústico	28 (-2 -3)

- Datos ensayados en modelo balconera de dos hojas de 1800x2200 mm.
- Vidrio utilizado 33.1/16/4.

- Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según clasificación del vidrio.

OPCIONES DE APERTURA

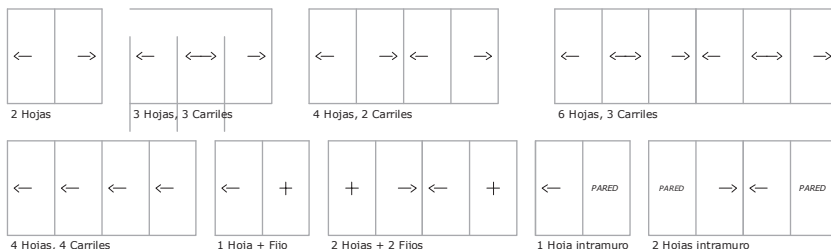

alumedistemas.com

Somos líderes en fabricación de sistemas de aluminio **GRUPO ALUMED** con certificación europea que garantizan el máximo rendimiento y altas prestaciones, creando espacios habitables con cerramientos para todo el año.

